




Data Sheet

2024-05-08

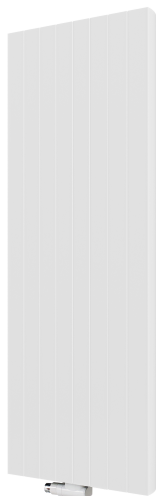

Grzejniki dekoracyjne pionowe

Faro V


Faro V to idealny wybór dla zwolenników mniej surowych, ale wciąż nowoczesnych wnętrz. Ten pionowy grzejnik dekoracyjny idealnie nadaje się do montażu na wąskiej ścianie. Jego płyta czołowa jest ozdobiona delikatnym profilowaniem, które dodaje całej konstrukcji lekkości i elegancji. Wyjątkowo zaprojektowana osłona górna doskonale współgra ze stylowym frontem. Dobór odpowiedniego koloru potrafi wydobyć z grzejnika Faro nieoczekiwane efekty dekoracyjne. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Properties


Max operating temperature °C	110
Standard	EN442; EN10130
Connection dimension	6 x G 1/2
Pressure rating	PN6
Material	Stal niskowęglowa walcowana na zimno
Standard colour	Biały RAL 9016
Types	21; 22
Heights [mm]	1800; 1950; 2100
Widths [mm]	320; 470; 620; 770

Connections


Schemat podłączenia




Schemat podłączenia



Schemat podłączenia



Schemat podłączenia



Prescription text

Pionowy grzejnik dekoracyjny z profilowaną płytą czołową, łagodnie wykończonymi krawędziami i osłonami bocznymi. To świetny wybór dla zwolenników mniej surowych, ale wciąż nowoczesnych wnętrz. Ten pionowy grzejnik pokojowy idealnie nadaje się do montażu na wąskiej ścianie. Produkowany w kolorze RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. Przyłącza: 4 x G 1/2" od dołu; 2 x G 1/2" od góry - do montażu odpowietrznika i korka. Zawieszenia, korki i odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. 10 lat gwarancji.

Warranty


10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.




Quality standard

Znak certyfikatu CE




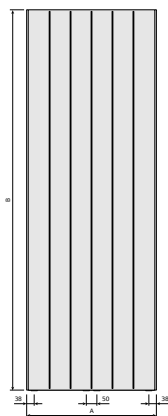


Faro V, widok z przodu

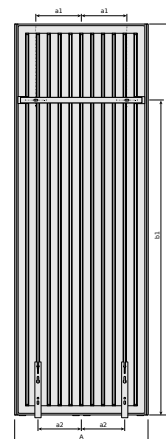


Kos V i Faro V widok tylnej strony grzejnika z zawieszzeniami ściennymi MCWW

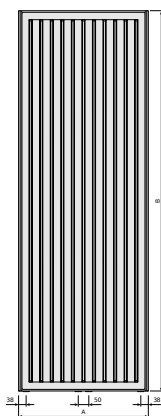


Kos V i Faro V, widok z tyłu

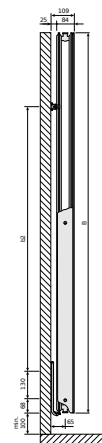

Kos V i Faro V, typ 20, widok z boku

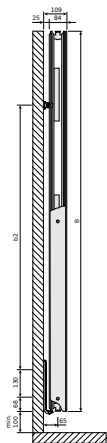

Kos V i Faro V, typ 21, widok z boku

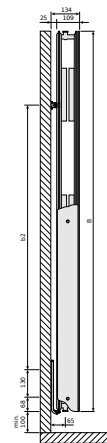


Kos V i Faro V, typ 22, widok z boku



Kos V i Faro V, typ 20, widok z góry



Kos V i Faro V, typ 21, widok z góry



Kos V i Faro V typ 22 widok z góry

KOS V (mm)				
A	320	470	620	770
a1	60	135	210	285
a2	75	125	200	250

Kos V, Faro V - tabela A - PL

